

KIT per cancello

Prodotto

Codice

**Ricevitore da interno 2CH
433.92Mhz codice fisso, con 2
Radiocomandi in dotazione**

55.CT205K20

Descrizione


Frequenza	433,92MHz
Temperatura di esercizio	-20°C / 50°C
Descrizione Centralina	Centralina ricevente 2CH
Memorizzazione codici	Autoapprendimento
Numero canali	2
Modo canali	Configurabili Monostabile/ Bistabile
Codici memorizzabili	140
Relè	2 Relè 3A 12/24V
Alimentazione	12-24V
Protezione IP	IP55
Descrizione Radiocomando	Radiocomando codice fisso
Numero tasti	2
Codifica	Codice fisso
Batteria	CR2032
Tensione	3V

**IP
20**

AUTOAPPRENDIMENTO



Schema collegamento

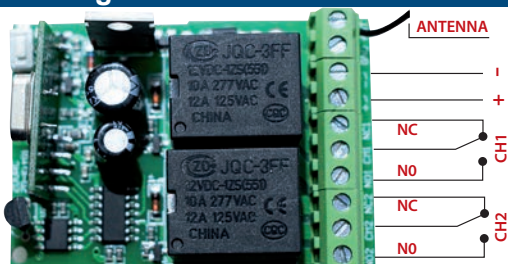

ARTICOLI OPZIONALI


Codice

Descrizione

55.CT205

Radiocomando per cancello 4Tasti, 433.92MHz

Nota informativa



Centralina per 1 o 2 aperture indipendenti 433MHz, ideale per Sostituzione/Nuova Installazione o ampliamento con installazione in parallelo di una centralina esistente.