



ALIMENTATORE DIMMERABILE OFF-(ON) CON PULSANTI CABLATI E REMOTI (RF)




75W

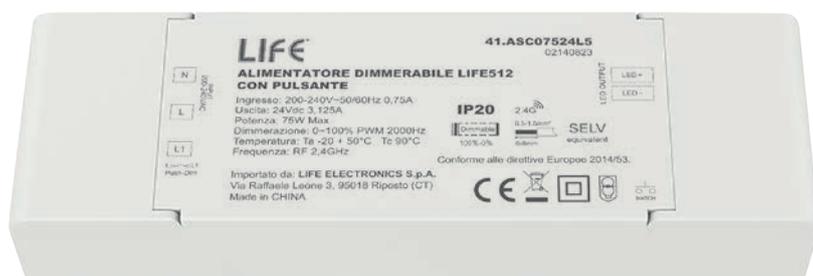

Dimensioni

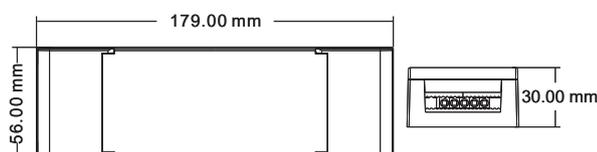


PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, CORTOCIRCUITO, SOVRATENSIONE E SURRISCALDAMENTO



Codice	Potenza	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Dimmerabile	Dimensioni
41.ASC07524L5	75W	200-240Vac	24V	3,125A	Dimmerabile tramite pulsante cablatato o radiocomando	179*56*30mm

Schema collegamento

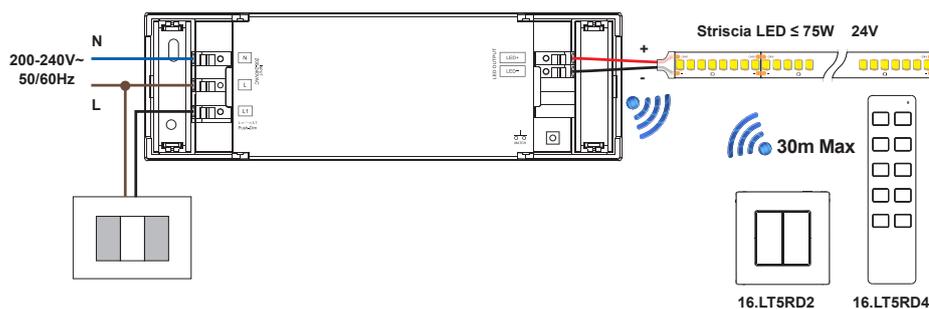

Compatibile con i radiocomandi RF LIFE512 16.LT5RD2/16.LT5RD4/...