



INTERRUTTORI CREPUSCOLARI


**1200W
Max**



INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 10A



Codice	39.RL0210
Modello	Interruttore Crepuscolare 10A
Alimentazione	220-240 V~ 50/60 Hz
Carico massimo	1200W (resistivo) 300W (lampade elettroniche)
Angolo di rilevamento	180°
Luce ambientale	5-50 LUX (regolabile)
Dimensioni	Φ77,5x114mm
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di attacco	Morsetti
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C

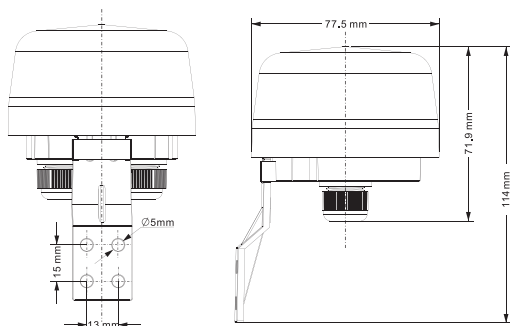

**3000W
Max**



INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 25A



Codice	39.RL0225
Modello	Interruttore Crepuscolare 25A
Alimentazione	220-240 V~ 50/60 Hz
Carico massimo	3000W (resistivo) 750W (lampade elettroniche)
Angolo di rilevamento	180°
Luce ambientale	5-50 LUX (regolabile)
Dimensioni	Φ77,5x114mm
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di attacco	Morsetti
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C

