

**STRISCIA LED
BIANCO DINAMICO**

560LED COB


**CRI
90**



DIVISIBILE IN SEZIONI DA 2,5cm O MULTIPLI



COB



TERMINALI LIBERI



ALIMENTAZIONE:

Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Conduttori liberi


TIPOLOGIA:

Striscia IP20 da interni in ruote da 5m

***NOTE:**

Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata

BA 120°

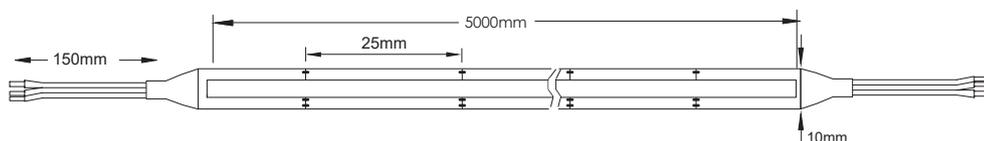

24V_~

25.000h

Codice	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin
16.LS705602CFN	11W@3000/6500K - 12W@4000K	900m@3000K 1080lm@4000/6500K	55W@3000/6500K - 60W@4000K 5m	4500lm@3000K 5m 5400lm@4000/6500K 5m	da 3000k a 6500K

Prodotti correlati



16.LT5R1BK

Kit Modulo bianco dinamico CCT con Radiocomando 1 Zona



16.LT5RW03

Controller 2in1, Out configurabile DIM,CCT, PWM (Distanza 30m Wireless/RF) 12-24-36V