

STRISCIA LED FREE CUT 252LED

CRI 90



G A ↑ G



F A ↑ G

16.LS802502C

16.LS802502N

LE STRIP LED FREE CUT POSSONO ESSERE TAGLIATE IN QUALSIASI PUNTO COMPRESO FRA DUE LED.

IN CASO DI SEZIONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE UTILIZZARE LE APPOSITE PIAZZOLE TAGLIO

LED 2835


IP20
Nessun Rivestimento

ALIMENTAZIONE:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

TIPOLOGIA:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m

***NOTE:**
Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata

CONNETTORE 2,1X5,5mm

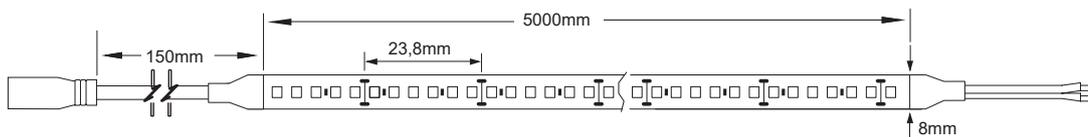

24V_{DC}

25.000h

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	Fascio (BA)	Larghezza
16.LS802502C	252LED	12W/m	1080lm/m	60W/5m	5400 lm 5m	3000K	BA 120°	8mm
16.LS802502N	252LED	12W/m	1200lm/m	60W/5m	6000lm 5m	4000K	BA 120°	8mm