

## CAMPANELLI WIRELESS



## CAMPANELLO WIRELESS, COMPOSTO DA TRASMETTITORE E RICEVITORE

<b>Codice</b>	<b>63.7105BT</b>
Alimentazione	Ricevitore: 90-240V~ 50/60Hz SPINA 10A Trasmettitore: CR2032 3V
Corrente MAX	<10mA
Frequenza	433MHz (RF)
Protocollo	ASK
Distanza	100m (senza ostacoli)
Dimensioni HxLxP	Ricevitore: 59x93x57mm Trasmettitore: 66x34x18mm


- 60 MELODIE SELEZIONABILI
- 6 LIVELLI DI VOLUME
- INDICATORE LUMINOSO



Spina 10A Italiana



Panoramica del prodotto

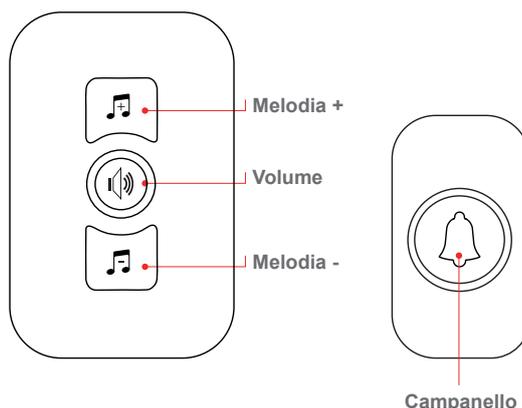

Grazie alla compatibilità e all'abbinamento con i sensori Wireless della serie 39.9WT21T\* è possibile trasformare il campanello wireless in un dispositivo di controllo ingressi, utile per abitazioni, negozi, tabacchini e tutte le attività che lo richiedono.

### Prodotti COMPATIBILI

Codice	Codice	Codice
<b>39.9WT2130</b>	<b>39.9WT2127</b>	<b>39.9WT2125</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Descrizione</b>
Sensore contatto Porta/Finestra, Wireless 433,92MHZ compatibile con KIT Allarme 39.9WT2100	Sensore PIR, Wireless 433,92MHZ, copertura a tenda, compatibile con KIT Allarme 39.9WT2100	Sensore PIR, Wireless 433,92MHZ compatibile con KIT Allarme 39.9WT2100