

## LAMPADA DA LAVORO

**IK  
06**


**IP  
20**



### LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE con gancio e magnete

<b>Codice</b>	<b>39.LED3186</b>
Funzioni	LED COB: Funzione 1: Luminosità 100% Funzione 2: Luminosità 50% LED SMD: Funzione 1: Luminosità 100%
Tensione di ingresso	Batteria ricaricabile tramite cavetto USB tipo C
Consumo	5W + 0,3W
Batteria	Ricaricabile integrata Li-ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	COB 100% 1,5 ore circa COB 50% 3 ore circa SMD 100% 4 ore circa
Tempo di ricarica	2 ore circa
Luminosità	400lm LED COB 120lm LED SMD
Numero led	1 LED COB frontale 2 LED SMD superiori
Tipo luce	Bianca fredda (6500K)
Angolo di diffusione	120°
Tipo di attacco	Presca USB Tipo C per caricare la batteria
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK06
Portata	40m
Dimensioni	55x35x197mm (chiusa) 55x35x350mm (aperta)
Peso	170g
Materiale del corpo	ABS e silicone
Colore case	Grigio e nero
Contenuto confezione	Lampada da lavoro Cavo USB
Note	Regolabile fino a massimo 225°

#### Panoramica articolo

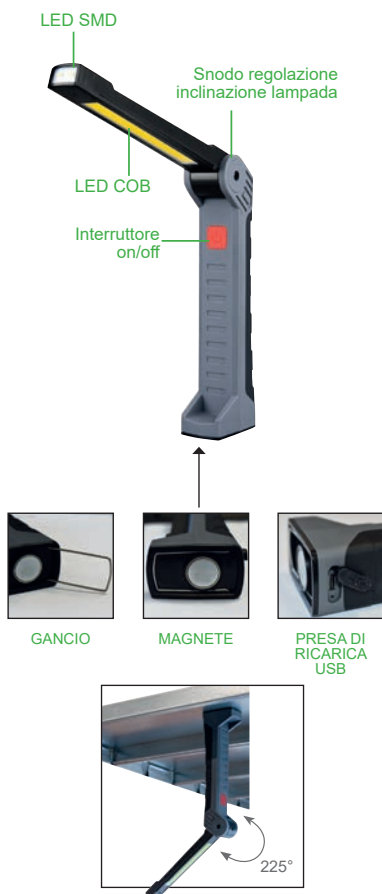

**Il LED COB e i 2 LED SMD non si accendono simultaneamente.**

