


# STRISCIA LED 556LM/M COB RGB+W (BIANCO)

**CRI  
90**

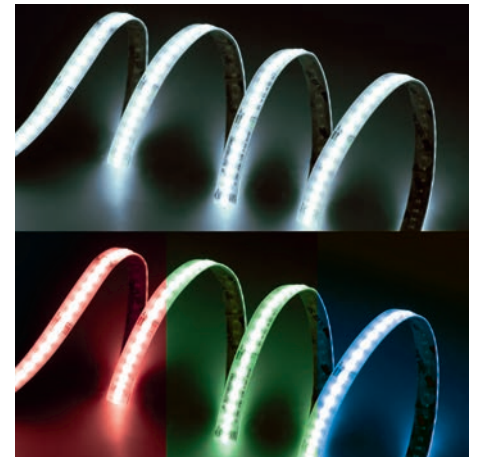


**COB 560 CHIP LED /M (140R+140G+140B+140W) - DIVISIBILE IN SEZIONI DA 50mm O MULTIPLI**

**560 CHIP LED  
COB (140X4)**



**IP65H**

Tubo termoretraibile



**ALIMENTAZIONE:**

Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)


Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)

**TIPOLOGIA:**

Striscia IP65H

**\*NOTE:**

Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata



CLASSE III

**24V<sub>DC</sub>**



**25.000h**

Codice	Watt/m	Lumen/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	Kelvin	Fascio (BA)
<b>16.LS705652RGBW3</b>	(R) 6W (G) 6W (B) 6W (W) 6,4W	490lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	(R) 30W (G) 30W (B) 30W (W) 32W	3000K	BA 120°
<b>16.LS705652RGBW4</b>	(R) 6W (G) 6W (B) 6W (W) 6,4W	556lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	(R) 30W (G) 30W (B) 30W (W) 32W	4000K	BA 120°
<b>16.LS705652RGBW6</b>	(R) 6W (G) 6W (B) 6W (W) 6,4W	520lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	(R) 30W (G) 30W (B) 30W (W) 32W	6000K	BA 120°

## ARTICOLI OPZIONALI

**16.LT6CP012RGBW**



Giunto SLIM ad innesto rapido, per strisce LED RGBW PCB da 12mm

**16.LT6CP012RGBW-A**



Cavetto alimentazione con giunto ad innesto rapido, per strisce LED RGBW PCB da 12mm L15cm