


PLAFONIERE A LED TRI-PROOF




FINO A 9000Lm




39.9PF13063N



39.9PF13123N

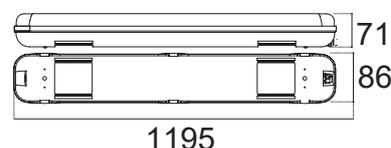


39.9PF13153N

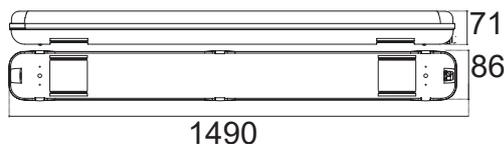

Plafoniera IP65 adatta per montaggio a sospensione o a plafone

Connessione Passante per il montaggio in serie

Alimentazione
220V



Alimentazione:
Tramite driver integrato ad alta efficienza




CLASSE I



Non Dimmerabile




220-240V~
50/60Hz



-20°C +50°C



25.000h



CRI 80

Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9PF13063N	24W	3600lm	2 x 2100lm	4000K	120°	590x71x86mm	700g	Morsetti
39.9PF13123N	48W	7500lm	2 x 4500lm	4000K	120°	1195x71x86mm	1,29Kg	Morsetti
39.9PF13153N	58W	9000lm	2 x 5500lm	4000K	120°	1490x71x86mm	1,6Kg	Morsetti

ARTICOLI OPZIONALI

39.9PF1A01

Kit 2 TIRANTI CON CAVO IN ACCIAIO PER PLAFONIERE 39.9PF1*, L. 1,5m

