


KIT MODULO RELÈ 1CH USCITA ALTA TENSIONE 230V~



Schema collegamento

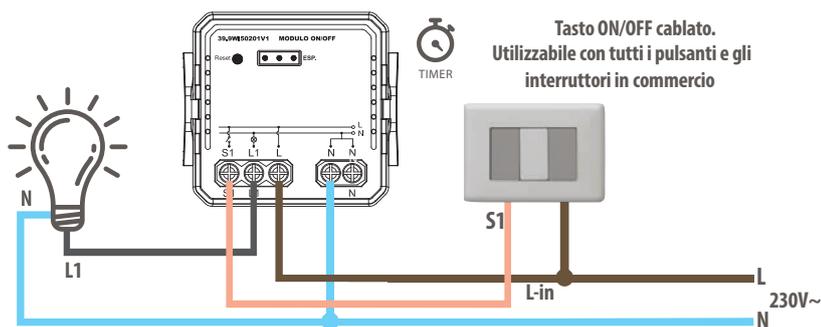

Tasto ON/OFF cablato.
Utilizzabile con tutti i pulsanti e gli
interruttori in commercio



N.B I pulsanti CH2 ON/OFF sono utilizzabili solo con moduli 2CH (ES. 39.9WI502081 e 39.9WI50204V1)

Codice	Alimentazione	Potenza	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite
39.9WI50201V1K	100-240V 50Hz/60Hz	2300W	250W	1,09A Induttivo (LED) / 10A Resistivo	2,4GHz Wireless	30m	1CH Relè ON/OFF

Radiocomando RF



Modulo Relè 1CH



Ricevitore espansione RF



Codice	39.9WI5020T12
Alimentazione	23A 12V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	15m RF
Uscite	1 Zona 2 Canali

Codice	39.9WI50201V1
Alimentazione	100-240V 50Hz/60Hz
Potenza	2300W
Potenza LED	250W
Uscite	1CH Relè ON/OFF
Potenza di uscita	2300W
Corrente di uscita	1,09A Induttivo (LED) / 10A Resistivo
Frequenza di trasmissione	2,4GHz Wireless
Temperatura di esercizio	-10°C~+40°C

Codice	39.9WI5020R00
Uscite	TTL
Frequenza di trasmissione	2,4GHz RF Wireless
Portata del segnale	15m
Temperatura superficiale (Tc)	80°C
Temperatura di esercizio	-10°C~+40°C