


## KIT MODULO RELÈ 1CH CONTATTO PULITO



### Schema collegamento

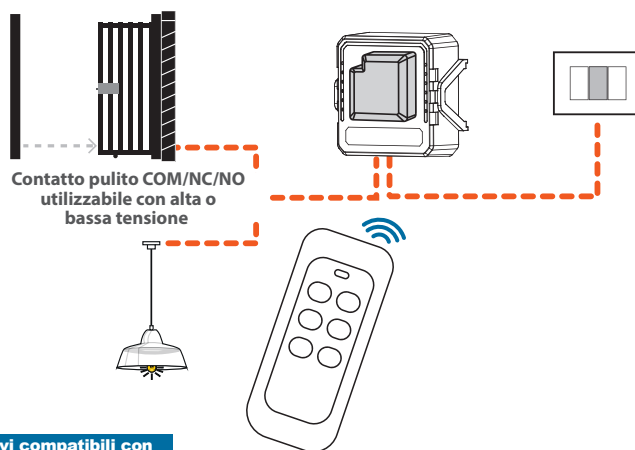

N.B I pulsanti CH2 ON/OFF sono utilizzabili solo con moduli 2CH (ES. 39.9WI502081 e 39.9WI50204V1)

Codice	Alimentazione	Potenza	Potenza LED	Frequenza	Distanza	Uscite
<b>39.9WI50203V1K</b>	100-240V 50Hz/60Hz	1125W	150W	2,4GHz Wireless	30m	1CH Relè ON/OFF contatto pulito NO/NC

### Radiocomando RF



### Modulo Relè 1CH COM/NO/NC



### Ricevitore espansione RF



<b>Codice</b>	<b>39.9WI5020T12</b>
Alimentazione	23A 12V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	15m RF
Uscite	1 Zona 2 Canali

<b>Codice</b>	<b>39.9WI50203V1</b>
Alimentazione	100-240V 50Hz/60Hz
Potenza	1125W
Potenza LED	150W
Uscite	1CH Relè ON/OFF contatto pulito NO/NC
Potenza di uscita	1125W
Frequenza di trasmissione	2,4GHz Wireless
Portata del segnale	30m
Temperatura di esercizio	-10°C~+40°C

<b>Codice</b>	<b>39.9WI5020R00</b>
Uscite	TTL
Frequenza di trasmissione	2,4GHz RF Wireless
Portata del segnale	15m
Temperatura superficiale (Tc)	80°C
Temperatura di esercizio	-10°C~+40°C