


## KIT MODULO TAPPARELLE 230V~ CON RADIOCOMANDO



Schema collegamento

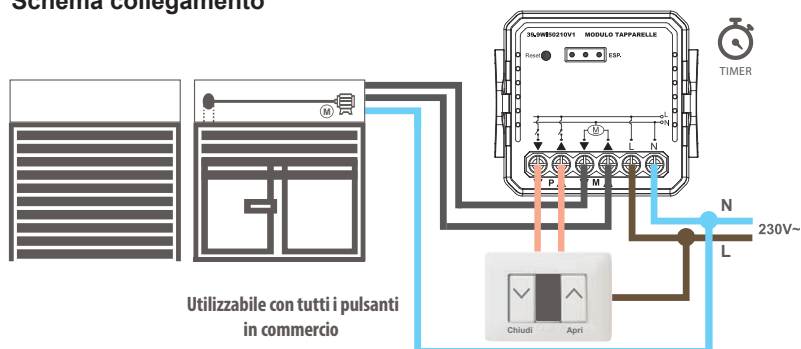

Codice	Alimentazione	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite
<b>39.9WI50210V1K</b>	100-240V 50Hz/60Hz	690W	3A Max	2,4GHz Wireless	30m	2CH (Up/Down)

### Radiocomando RF



### Modulo Tapparelle



### Ricevitore espansione RF



Codice	<b>39.9WI5020T10</b>
Alimentazione	23A 12V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	15m RF
Uscite	1 Zone
Dimensioni HxLxP	92x40x15mm

Codice	<b>39.9WI50210V1</b>
Alimentazione	100-240V 50Hz/60Hz
Potenza	690W
Uscite	2CH (Up/Down)
Corrente di uscita	3A Max
Frequenza di trasmissione	2,4GHz Wireless
Portata del segnale	30m
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +40°C

Codice	<b>39.9WI5020R00</b>
Uscite	TTL
Frequenza di trasmissione	2,4GHz RF Wireless
Portata del segnale	15m
Temperatura superficiale (Tc)	80°C
Temperatura di esercizio	-10°C~+40°C