


FARI STRADALI SERIE FS10 PRO



Classe II

39.9FS1004N40


40W

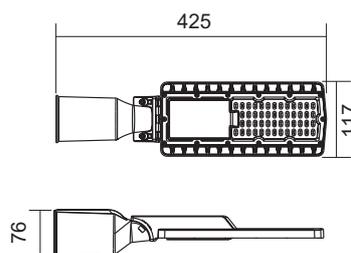

39.9FS1006N40

60W


**PROIETTORE ASIMMETRICO PER
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE:
VASTA AREA ILLUMINATA E NESSUNA DISPERSIONE LUMINOSA**

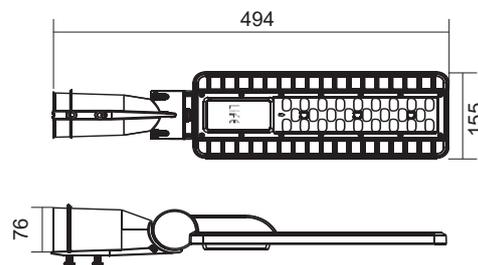

Inclinazione testa faro regolabile $\pm 10^\circ$

LED: SMD ad alta efficienza

Tipologia: Armatura Stradale



Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9FS1004N40	40W	5600lm	6300lm	4000K	117x76x425mm	1,22Kg	Conduttori liberi
39.9FS1006N40	60W	8400lm	9600lm	4000K	155x76x494mm	1,7Kg	Conduttori liberi

Dettaglio snodo regolabile in dotazione

Snodo con regolazione per installazioni in asse e a 90°, adatto per pali da 60mm

