


KIT MODULO DIMMER 1CH 12/24V PWM



Schema collegamento STRIP LED

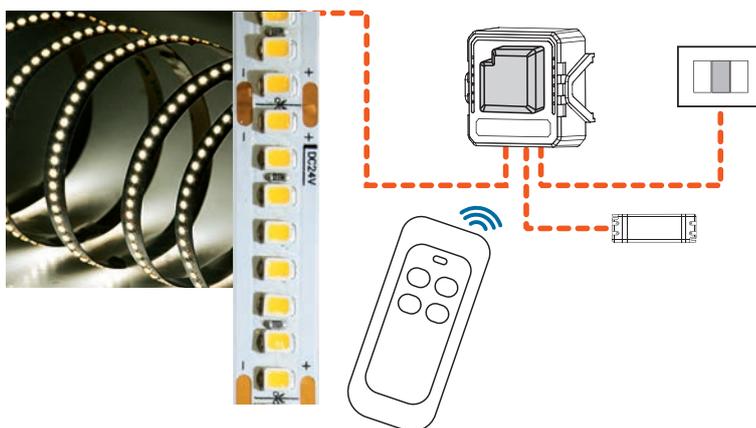

Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio



Codice KIT	Alimentazione	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP
39.9WI50103V1K	12/24V	96W@12V / 192W@24V	8A	2,4GHz Wireless	30m	1CH Dimmer PWM	18x39x39mm

Radiocomando RF



Modulo Dimmer 1CH 12/24V



Ricevitore espansione RF



Codice TX	39.9WI5020T11
Alimentazione	23A 12V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	15m RF
Uscite	1 Zona 1 Canale

Codice MODULO	39.9WI50203V1
Alimentazione	100-240V 50Hz/60Hz
Potenza	1125W
Potenza LED	150W
Uscite	1CH Relè ON/OFF contatto pulito NO/NC
Potenza di uscita	1125W
Frequenza di trasmissione	2,4GHz Wireless
Portata del segnale	30m
Temperatura di esercizio	-10C°~+40C°

Codice RX	39.9WI5020R00
Uscite	TTL
Frequenza di trasmissione	2,4GHz RF Wireless
Portata del segnale	15m
Temperatura superficiale (Tc)	80°C
Temperatura di esercizio	-10C°~+40C°