


**BACKLIGHT PANEL LED**

**BACKLIGHT PANEL LED QUADRATI 60X60 TRICOLOR**

Con DRIVER **PHILIPS**

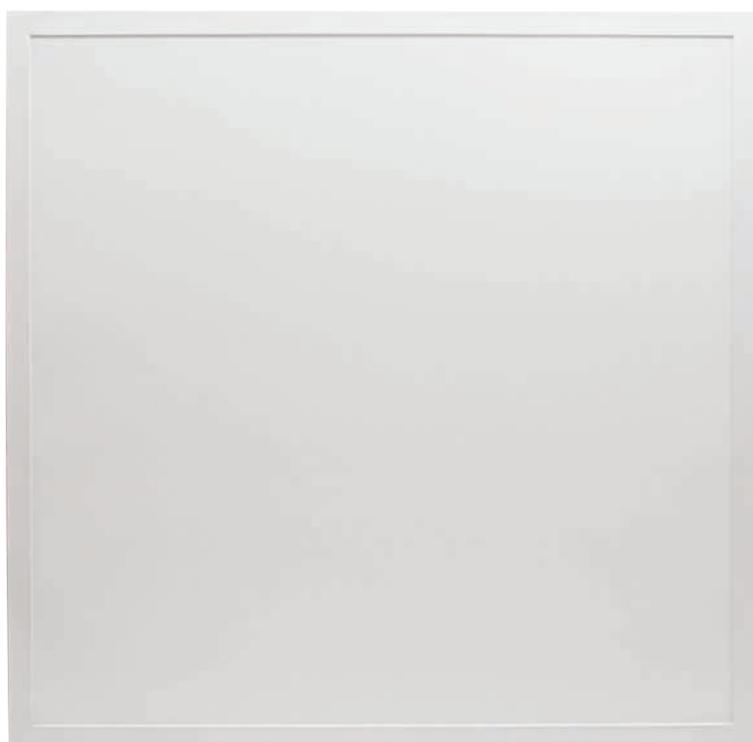

**50000H**

**UGR<19**

**TRI-COLOR**



3000K  
4200K  
6500K


Selezionabile tramite switch sul cavo di alimentazione



**39.9P06204CFNT**

TRASFORMATORE per LED 43W, 850mA, 43-50Vdc, IP20, adatto per 39.9P06204CFN

UGR≤19: Driver esterno Philips ad alta efficienza in dotazione o con driver dimmerabile opzionale



Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Fascio (BA)	Dimensioni	Peso	Attacco
<b>39.9P06204CFN</b>	40W	4200lm	<b>6 x 900lm</b>	90°	595x595x35mm	1,8Kg	Connettore 2,1x5,5mm

**ARTICOLI OPZIONALI**

**39.9P064040R**



Kit 4 TIRANTI CON CAVO IN ACCIAIO PER PANNELLI 39.9P064\*, 39.9P065\*, 39.9P036\* e 39.9P034\*, L.1m

**41.TEC026**



Kit Conversione in Emergenza Luci LED, In 100-277Vac - Out 220Vac, Max Carico 40W (Bat. 12V 3Ah)

**39.9P061040AW**



FRAME MONTAGGIO A TETTO PER PANNELLI LED BACKLIGHT 39.9P061\*, 39.9P062\*, L.610x610xH.58mm, Bianco