

CARICA BATTERIE PER LI-ION E PIOMBO

CARICA BATTERIE PER BATTERIE LI-ION E PIOMBO 40-125Ah

Ideale per Batterie Montascala a 24V



WWW.MEANWELL.COM



Connettore 4PIN


PIN NO.	OUTPUT
1,4	+V
2,3	-V

AC FG
-V connecte d to AC FG

Codice:

41.220A24MW

Funzione di carica a 2 Stadi

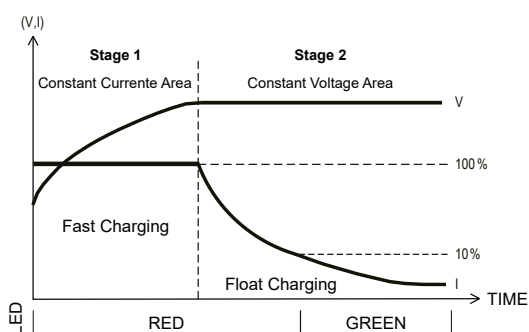

Caratteristiche e specifiche tecniche:

Modello	GC220A24-R7B
Tensione in Ingresso	90-264V / 120-370V
Tensione/Corrente in Uscita	27,2V 8A
Capacità Batterie	40-125Ah
Potenza	217,6W
Range di frequenza	47-63Hz
Power Factor	>0.9
Protezioni	Sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito
Protezione	IP20
Temperatura di esercizio	-30°C a +60°C
Dimensioni	210x85x46mm

Dimensioni

