

# AMPLIFICAZIONE


Prodotto

Codice

**90.PAF2180MB**

Descrizione

## AMPLIFICATORE 6 ZONE CON BLUETOOTH

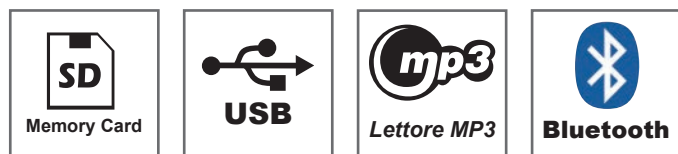

Protezione dei circuiti: sovracorrente, cortocircuiti, turn-on delay

Potenza RMS	180W
Alimentazione	230Vac, 50 Hz
Corrente di uscita	a 70V 2.5 A a 100V 1.8 A
Rapporto S/N	Aux 85 dB Mic 75 dB
Risposta in frequenza	80 Hz - 16 KHz
Distorsione	0.5 % (1 KHz )
Ingresso Microfono	5 mV, 600 Ohm
Ingresso Linea	300 mV, 10 KOhm
Ingressi	3 Ingressi Mic (1 frontale e 2 sul retro) 3 ingressi AUX 1 Ingresso USB 1 Ingresso SD card
Tipo uscite	70V, 100V / 4-16 Ohm
Uscite	Uscita Line Uscita AUX Uscita PA Uscita 4-16Ohm Uscita COM
Modello fusibile di protezione	T2A / 250V
Dimensioni	483x385x92mm
Peso	12 Kg

