

PUNTI LUCE SEGNA PASSO GHIERA E CORPO IN ALLUMINIO

**IP
65**

**IK
04**

Angolo di diffusione 90°, idoneo come luce di cortesia e per illuminare e mettere in risalto particolari ambienti della casa e del giardino.




Bianca Calda

3000K

Bianca Naturale

4000K

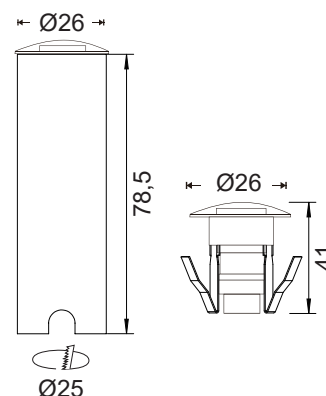

Cavo di alimentazione in PVC
1M



CLASSE III

12V

Non Dimmerabile

30.000h

**CRI
80**

| Codice | Potenza | Flusso uscente | Kelvin | Fascio BA | Dimensioni | Foro con controcassa | Peso | Attacco |
|--------------------|---------|----------------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------|
| 39.9PL0135C | 0,6W | 8lm | 3000K | 90° | Ø26x41mm Ø26x84mm con controcassa | Ø25mm | 61g | connettore a due pin impermeabile |
| 39.9PL0135N | 0,6W | 8lm | 4000K | 90° | Ø26x41mm Ø26x84mm con controcassa | Ø25mm | 61g | connettore a due pin impermeabile |