


# INTERRUTTORE DI CORRENTE A TASCA PER CARD RFID EM125


**IP 20**

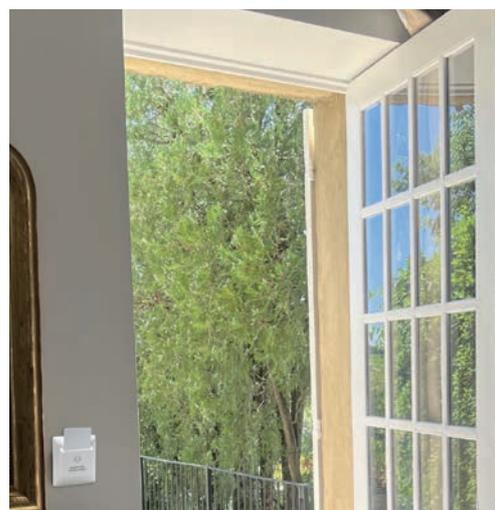


**ATTENZIONE!:** il modulo è dotato di un ritardo di cortesia, e rimarrà attivo per 15-20s circa dopo la rimozione della scheda RFID, successivamente l'interruttore si disabiliterà automaticamente

Codice	Alimentazione	Corrente MAX	Uscite	Dimensioni HxLxP
<b>39.9WI50230</b>	<b>180-260V~ 50/60Hz</b>	<b>30A MAX</b>	<b>Relè su fase L(out) 5500W MAX</b>	86x86x40mm

Schema collegamento

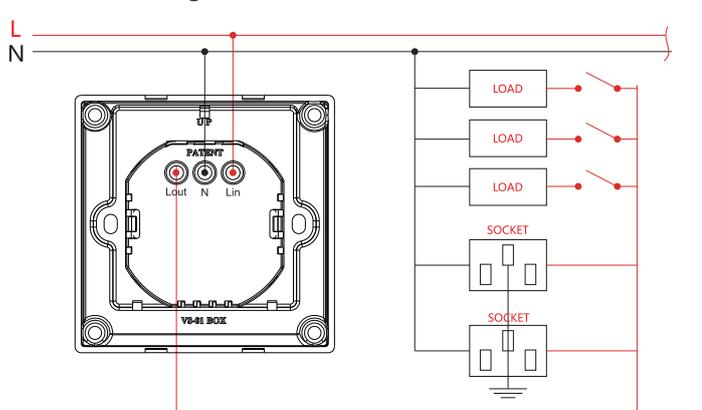

Disegno tecnico

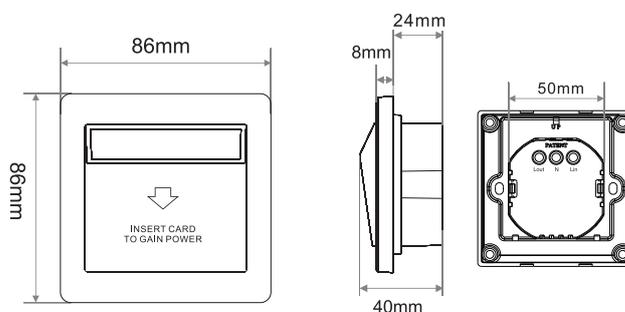

## ARTICOLI OPZIONALI



### 39.9WI50222R

Chiave RFID compatibile con tastiera remota (adatta per 39.9WI50222, 39.9WI50221 e 39.9WT2100)